
3 ANNI DI GARANZIA

VITA UTILE 60.000 h | IP20 | IK08

ATHENA E265



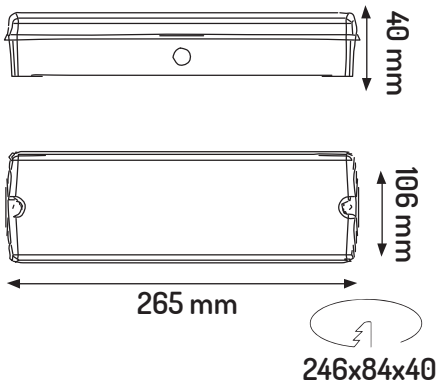

I prodotti della linea ATHENA rappresentano la soluzione pratica e funzionale per garantire una luce d'emergenza in caso d'interruzione della corrente. La luce d'emergenza è un elemento chiave per la sicurezza di qualsiasi edificio e la linea ATENA di WELD riesce a garantire i lumen sufficienti per permettere di svolgere eventuali evacuazioni o situazioni di emergenza nel massimo della tranquillità. Sono disponibili oltre alle semplici luci di emergenza anche i segnali con i diversi pittogrammi che aiutano ad identificare gli appositi segnali in caso di evacuazione.

Caratteristiche Elettriche

Tensione:	220 - 240 V
Frequenza:	50 - 60 Hz
Potenza:	3W
Corrente LED:	150 mA
Fattore di potenza:	≥0.90
Classe di isolamento:	Classe II (Classe I su richiesta)
Temperatura di esercizio:	-25 / + 50 °C

Specifiche chip LED

Tipo LED:	SMD 5730
Numero LED:	6
Colore luce:	6000K
Vita utile :	> 60.000 h corrente modulo LED 600mA (Ta25°)

Caratteristiche emissione

Flusso luminoso:	200 Lm
Angolo di diffusione:	120°
Resa cromatica:	CRI ≥ 70


Protezioni

Grado di protezione lampada:	IP20
Grado di protezione driver:	IP20
Protezione agli urti:	IK08

Caratteristiche Techiche

Indicatore funzionamento:	Si - led verde
Sistema di test:	Si - pulsante switch
Durata in emergenza:	3 ore
Sistema di protezione batteria:	Sovraccarica-Scarica profonda
Tipo batteria:	3.6V 800mAh Ni-Cd
Start-up Charging time:	24 ore

FOTOMETRIE



120°

Peso: 0.8 Kg

VITA UTILE 60.000 h | IP20 | IK08